


K-cut 520X

4軸ゲートカットロボット



KAWAGUCHI KOUSAN

インデックス 製品振り分け装置

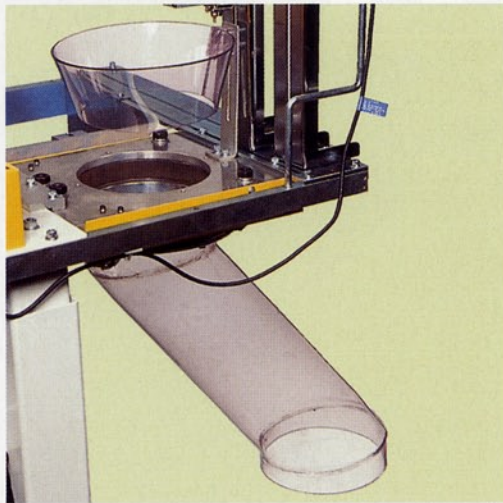

動作範囲は270°回転し、その範囲内で任意の位置で排出位置を設定できます。


おじぎ仕様 チャックヘッドが水平から垂直に90°回転します



スプールが短くて直接受取できない時やランナー等が柔らかい場合、ランナーも直接掴む事ができます。

その他 昇降キャスター、2分割シューター、ヒートニッパー、ランナーカット、各種エアニッパーブレード、各種専用治具 他

外形寸法図

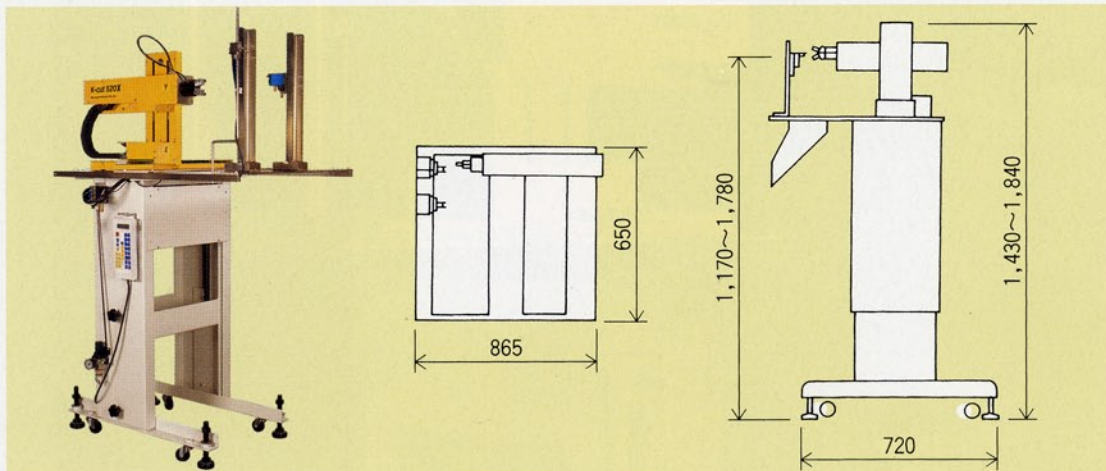

仕様

項目		緒元	項目		緒元	
本体	作動領域	X軸左右	470mm	制御部	駆動方式	5相ステッピングモーター
		Y軸前後	200mm		経路制御方式	PTP
		Z軸上下	200mm		教示方式	ダイレクトティーチング
		R軸回転	±220°		制御軸数	4軸+オプション1軸
本体	作動速度	X軸左右	750mm/sec	その他	記憶部	各チャンネル100ステップ40チャンネル
		Y軸前後	750mm/sec		電源電圧	AC100V、50/60Hz
		Z軸上下	750mm/sec		消費電力	200W/h
		繰返し精度位置	±0.1mm		外形寸法(mm)	W650×L865×H1,430~1,845
				重 量	110kg	

※本カタログに掲載してあります製品の性能、仕様、および外観は予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

製造元

川口興産株式会社

機械事業部

〒437-1622 静岡県御前崎市白羽3973

TEL (0548)63-3321(代)

FAX (0548)63-5213

取扱店