


K STOCKER VSR

多段ストッカー


Various
Stocker

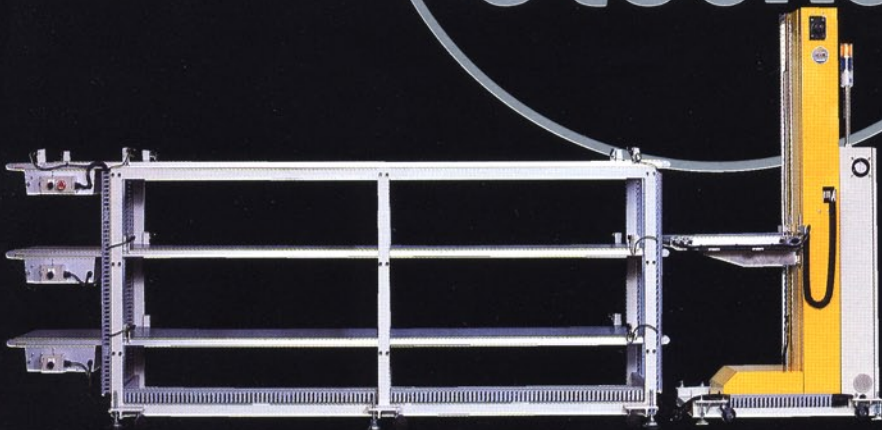

○高さが有効利用できストック量が3倍～500倍に

○あなたの工場レイアウトスペースで設計製作

●外形寸法図

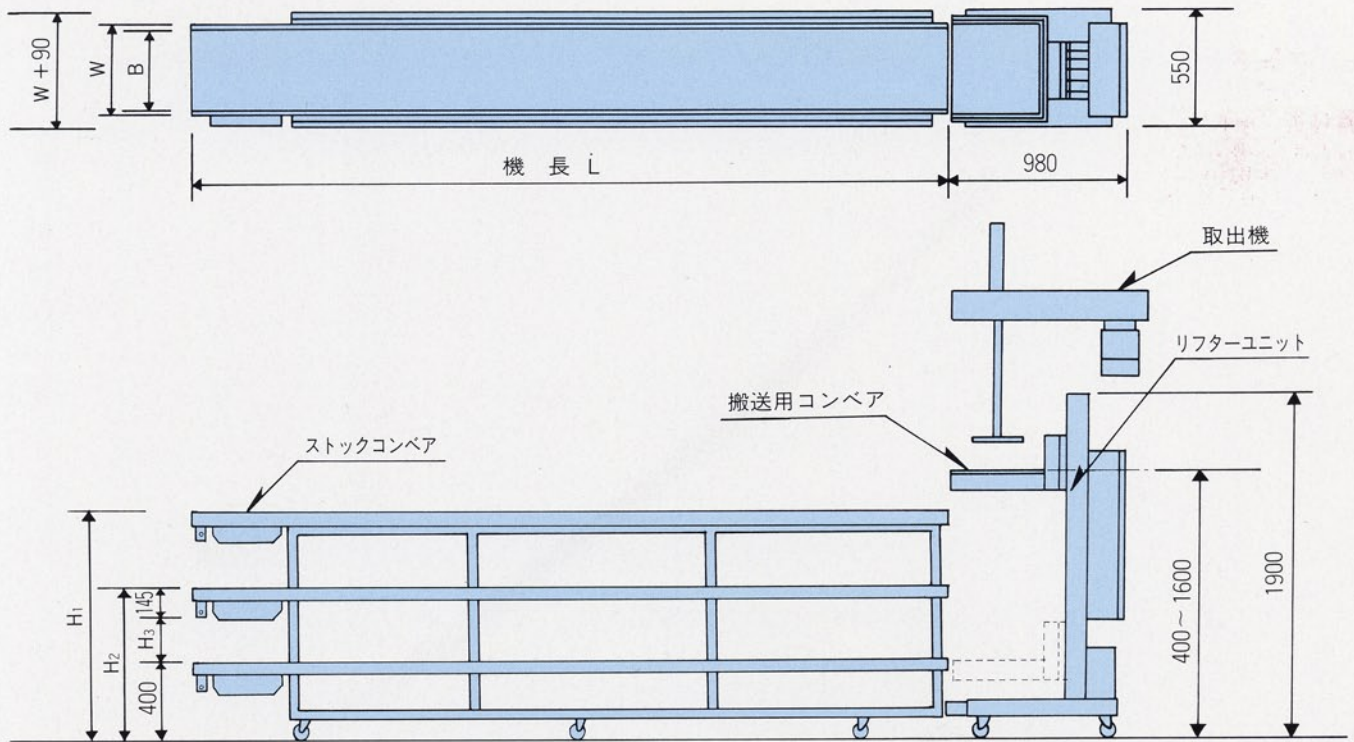

●仕様

項目	諸元	項目	諸元		
ストック コンベア	ベルト幅 B (mm)	500	リフター ユニット	幅 × 長さ (mm)	500 × 600
	機幅 W (mm)	ベルト幅 B + 40 (ベルト幅400以上は B + 60)		スピード	83mm/sec
	機長 L (m)	3.0		ストローク (mm)	1200
	機高 H ₁ (mm)	1200・他	スピード	12m/min(ブレーキモータ)	
	H ₂ (mm)	800・他	その 他	ベルト	ポリウレタン <small>(食品規格合格 帯電防止仕様)</small>
	H ₃ (mm)	245・他		電源電圧	AC200V 50/60Hz
	搬送能力	15kg/全長(水平)・他			
	スピード	4～10m/min			

※その他、別途仕様も承ります。

※本カタログに掲載しております製品の性能および仕様、外観は改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

●製造元

川口興産株式会社

機械事業部

〒437-1622 静岡県御前崎市白羽3973
TEL<0548>6 3 - 3 3 2 1(代)
FAX<0548>6 3 - 5 2 1 3

●取扱店