


マスターバッチ及び粉碎材混合機兼材料タンク

K I ミキサー


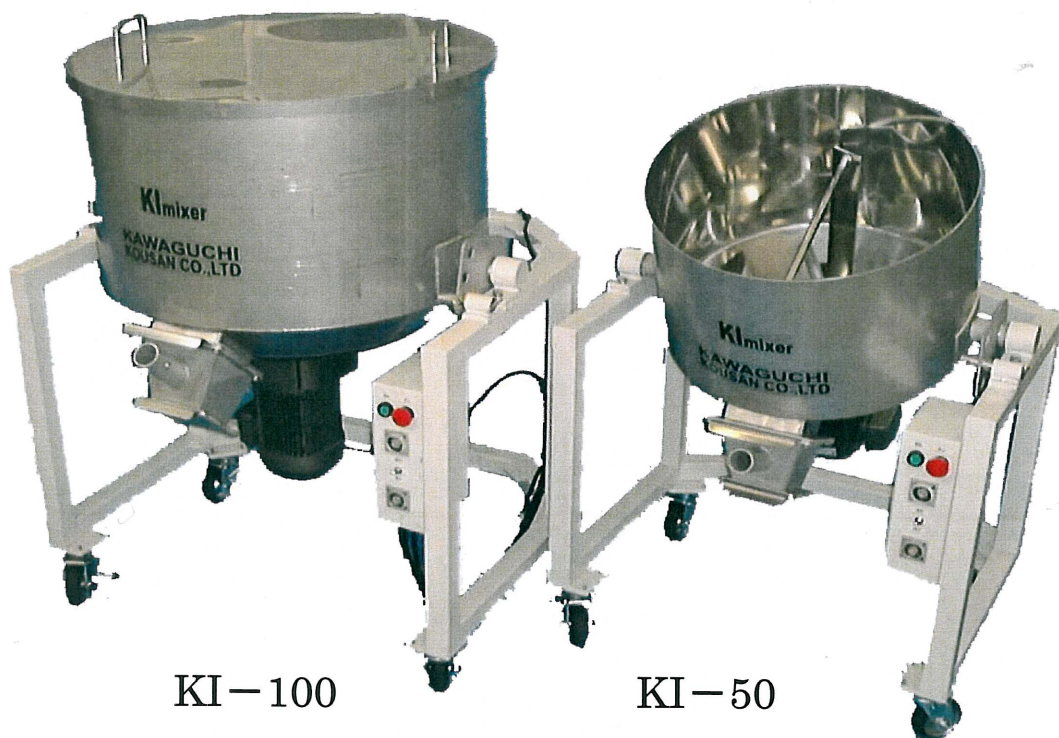


KI-100

KI-50

制御箱

φ38ノズル用1方向取出しフランジ付

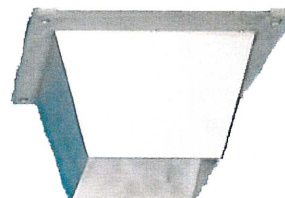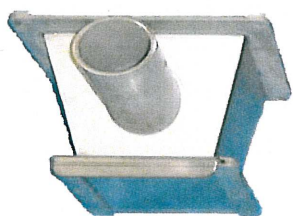

φ50ノズル用1方向取出しフランジ

φ38ノズル用2方向取出しフランジ

材料袋用取出しフランジ

特徴

- 1 回転羽根ワンタッチ取外し可能。
- 2 タンク角度が3段階にセットできるので材料の排出及び掃除が簡単です。
- 3 従来の混合機としての使用方法以外に材料タンクとして使用できる。
- 4 ローダー輸送時材料の分離を抑える為ツインタイマー（切替えスイッチ付）標準装備

標準仕様

| | KI-50 | KI-100 |
|-------------|-----------------------|--------------------------|
| 混合容量 (ℓ) | 120 | 240 |
| 電動機 3相 200V | 0.75kw | 1.5kw |
| タンク寸法 (mm) | φ600×475 | φ800×558 |
| 外形寸法 (mm) | W830×L820×H1150 (940) | W1000×L1000×H1300 (1080) |

※ () 内寸法架台低床式

川口興産株式会社

KAWAGUCHI KOUSAN

2007.06B

特殊仕様



天蓋覗き窓仕様



安全対策金網仕様