

# K-MSFコンベア

じょ～βい！


ステンレスフレームコンベア

蛇行レスベルト標準仕様



KAWAGUCHI KOUSAN

## 外観図

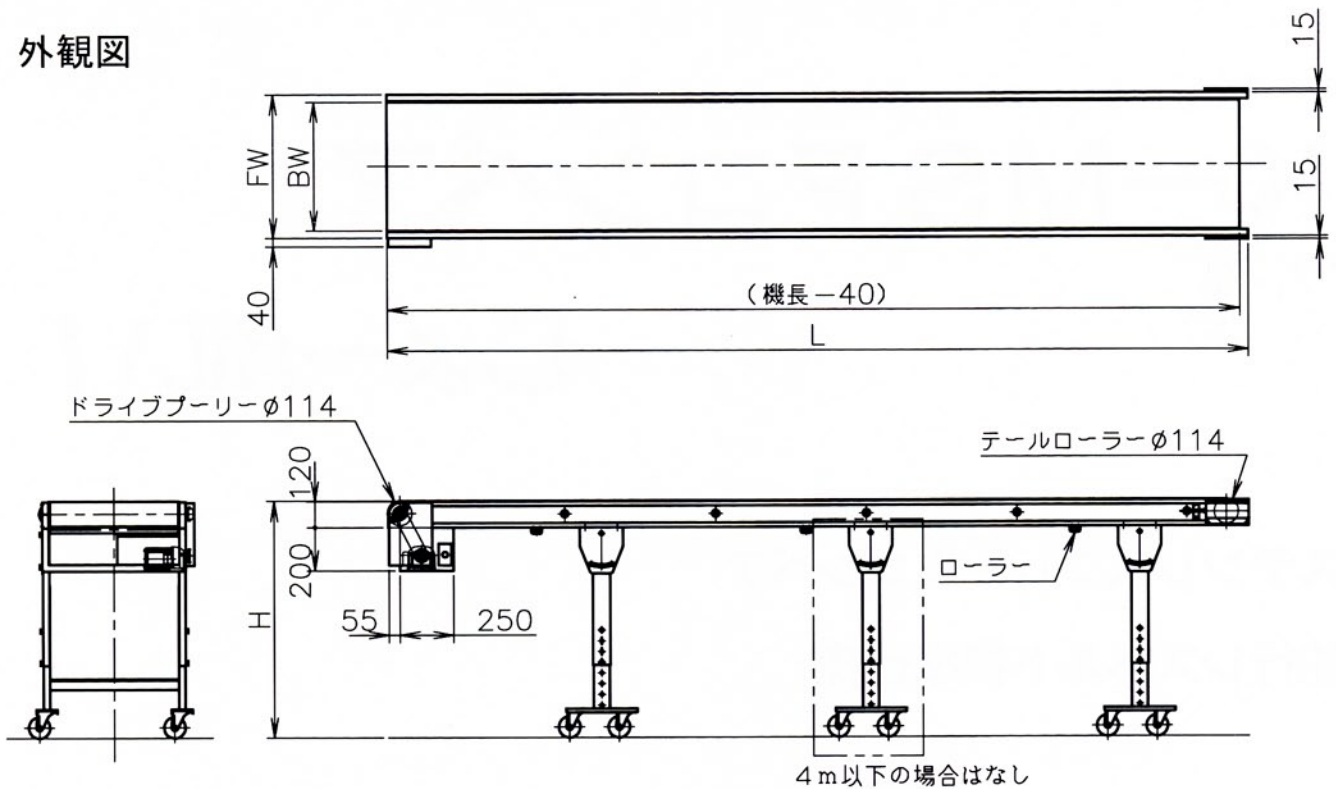

## 標準仕様

ベルト幅 BW	機幅 FW	機長 L	機高 H	フレーム	モーター
500 mm	570 mm	3000 ~ 6000	900 ~ 1300	ステンレス	100 W
600 mm	670 mm				200 W
700 mm	770 mm	3000 ~ 7000			
800 mm	870 mm				
ベルト		速度		搬送能力	電源
NS41UNO/2G ポリウレタン 使用可能温度-30℃~80℃ (食品規格合格、帯電防止仕様)		0.9 ~ 25 m/min (マイクロインバーター)		50 kg/全長 (水平)	AC 200 V (単相)

## オプション

- シングルタイマー
- ツインタイマー
- カウンタータイマー
- 強制運転押しボタンスイッチ
- ブレーキ付きモーター
- 耐熱ベルト、栈付ベルト、その他特殊ベルト

\* その他、別途仕様も承ります。

\* 本カタログに記載してあります製品の性能、仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

## 川口興産株式会社

### 機械事業部

〒437-1622  
 静岡県御前崎市白羽3973  
 TEL 0548-63-3321 FAX 0548-63-5213  
 E-mail info@kawaguchikousan.co.jp  
 http://www.kawaguchikousan.co.jp