

強力粉碎機 (10PS以上)

超低価格!

条件付製品

“メンテナンスをお客様までおこなっていただく”を販売条件とさせていただきます。
但し、部品の供給、修理フォローはいたします。



SG-800F




SG-500F

中国SML社において日本仕様で製作・輸出後、当社で厳重な試運転チェックを行い出荷しています。

KAWAGUCHI KOUSAN

性能特徴

- ・フライホイール採用により、強力な粉砕力です。
- ・回転刃は、メンテナンスしやすい平刃を採用しています。
- ・回転刃・固定刃材質はSKD11を採用しています。
- ・安全装置として、ホッパー部にリミットスイッチが付いています。
- ・非常停止スイッチを、標準装備しています。

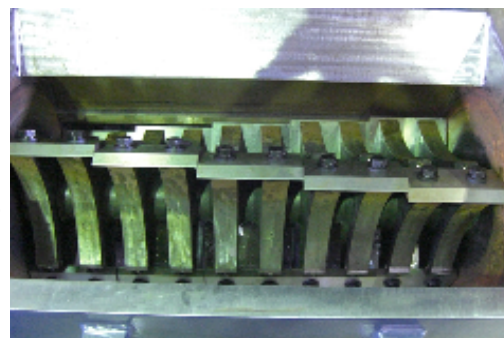

SG-1000F粉砕屋内部

仕様

| 型式 | SG-400F | SG-500F | SG-600F | SG-800F | SG-1000F | SG-1200F |
|-----------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 粉砕室口径 | 235 × 400 mm | 290 × 500 mm | 320 × 600 mm | 540 × 810 mm | 660 × 1000 mm | 800 × 1200 mm |
| 粉砕能力 (kg/H) | 200 - 250 | 300 - 350 | 350 - 450 | 450 - 600 | 600 - 1000 | 800 - 1200 |
| 回転刃 | 3箇所 × 4枚 | 3箇所 × 5枚 | 3箇所 × 6枚 | 3箇所 × 4枚 | 3箇所 × 5枚 | 3箇所 × 6枚 |
| 固定刃 | 2箇所 × 1枚 | 2箇所 × 2枚 | 2箇所 × 2枚 | 2箇所 × 2枚 | 2箇所 × 3枚 | 2箇所 × 3枚 |
| 刃物材質 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 | SKD-11 |
| 電源 | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AC200V | AV200V |
| モーター | 7.5 kw | 11 kw | 15 kw | 22 kw | 30 kw | 45 kw |
| 外形寸法 (L×W×H) | 980 × 840 × 1300 | 1100 × 1020 × 1530 | 1200 × 1110 × 1690 | 2200 × 1500 × 2300 | 2300 × 1750 × 3650 | 2700 × 2100 × 3100 |
| 質量 | 約500 kg | 約950 kg | 約1300 kg | 約2100 kg | 約2500 kg | 約3500 kg |

※スクリーン穴径は標準φ10ですがご注文時変更可能です。

販売価格

| 型式 | SG-400F | SG-500F | SG-600F | SG-800F | SG-1000F | SG-1200F |
|---------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|
| 本体 | \$4,525 | \$5,860 | \$7,873 | \$17,268 | \$26,428 | \$39,710 |
| 予備刃物 (1台分) | \$805 | \$1,125 | \$1,495 | \$2,987 | \$3,732 | \$5,165 |

※ご注意

ご注文時、電話でお問合せ、または弊社ホームページ内カタログにて都度ご確認願います。
販売価格はアメリカドルで表示しています。ご注文時の相場で日本円に換算させていただきます。
消費税、荷造り・弊社より運送費は、別途請求させていただきます。

本カタログに記載してあります製品の性能、仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

川口興産株式会社

機械事業部

〒437-1622

静岡県御前崎市白羽3973

TEL 0548-63-3321 FAX 0548-63-5213

E-mail info@kawaguchikousan.co.jp

<http://www.kawaguchikousan.co.jp>

2015.04SGFA