

除湿乾燥機

超低価格！

条件付製品

“メンテナンスをお客様までおこなっていただく”を販売条件とさせていただきます。
但し、部品の供給、修理フォローはいたします。



SLH-80L/80

中国SML社において日本仕様で製作・輸出後、当社で厳重な試運転チェックを行い出荷しています。

KAWAGUCHI KOUSAN

性能特長


- ・各種アラーム機能を搭載しています。
- ・24時間起動、停止タイマーを装備しています。
- ・乾燥はハニカム式を採用しています。



- ・乾燥エアで2次輸送を行います。
- ・定量輸送エアシリンダーを標準装備しています。



フロー図

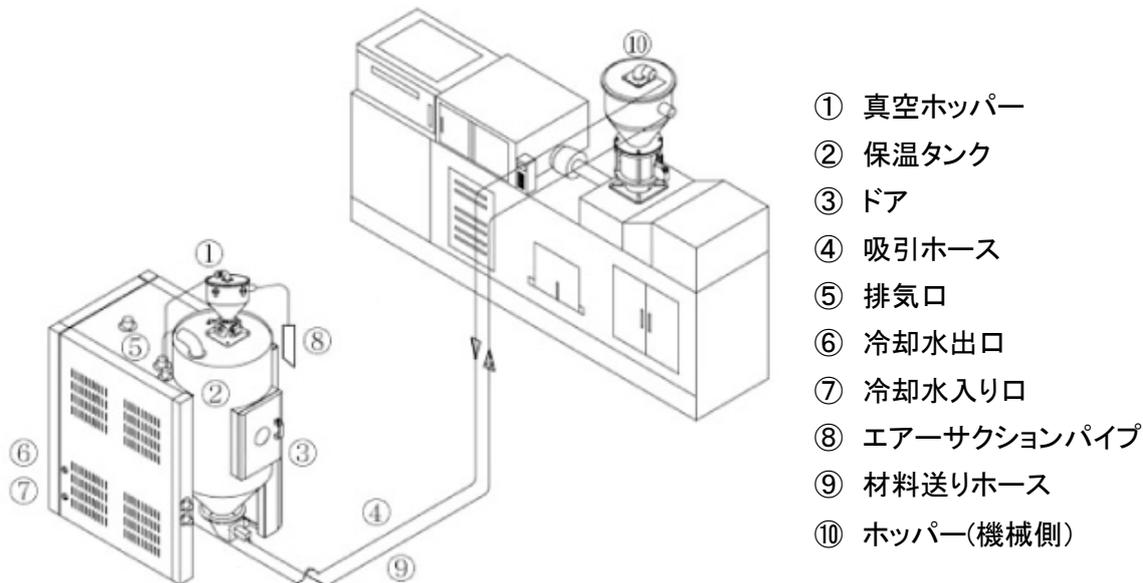

仕様

型式	SLH-40L/80	SLH-80L/80	SLH-120L/100	SLH-160L/100	SLH-230L/120
乾燥ホッパー容量	40 ℓ	80 ℓ	120 ℓ	160 ℓ	230 ℓ
乾燥ホッパー仕込み量	25 kg	50 kg	75 kg	100 kg	150kg
乾燥ヒーター容量	4.2 kw	4.2 kw	5 kw	7 kw	9 kw
乾燥ブLOWER容量	0.55 kw	0.55 kw	1.1 kw	1.1 kw	1.5 kw
再生ヒーター容量	4.2 kw	4.2 kw	5 kw	5 kw	5 kw
再生ブLOWER容量	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.55 kw
材料輸送ブLOWER容量	1.1 kw	1.1 kw	1.1 kw	1.1 kw	1.5 kw
電源	AC200V	AC200V	AC200V	AC200V	AC200V
ブレーカー容量	40 A	40 A	60 A	60 A	80 A
外形寸法(L×W×H)	700×1200×1215	700×1200×1215	700×1200×1215	800×1350×1300	800×1350×1300
質量	約 170 kg	約 200 kg	約 280 kg	約 300 kg	約 350 kg
電源コード	3.5 m				
本体価格	\$6,500	\$6,700	\$7,300	\$8,300	\$8,600

※ご注意

ご注文時、電話でお問合せ、または弊社ホームページ内カタログにて都度ご確認願います。
 販売価格はアメリカドルで表示しています。ご注文時の相場で日本円に換算させていただきます。
 消費税、荷造り・弊社より運送費は、別途請求させていただきます。

本カタログに記載してあります製品の性能、仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

川口興産株式会社

機械事業部

〒437-1622

静岡県御前崎市白羽3973

TEL 0548-63-3321 FAX 0548-63-5213

E-mail info@kawaguchikousan.co.jp

<http://www.kawaguchikousan.co.jp>