川口興産株式会社

SML斯曼尔
NINGBO SMANL ELECTRICAL APPLIANCE CO., LTD.

加工品及び一部電気部品を中国SML社より輸入後
弊社社内で組立することにより性能はそのままで
驚異の価格(弊社工場渡し¥1,080,000(税込¥1,188,000))を実現！
組立後十分な点検・試運転後出荷させていただきます。

ゲートカットロボット

K-cut SK-520A

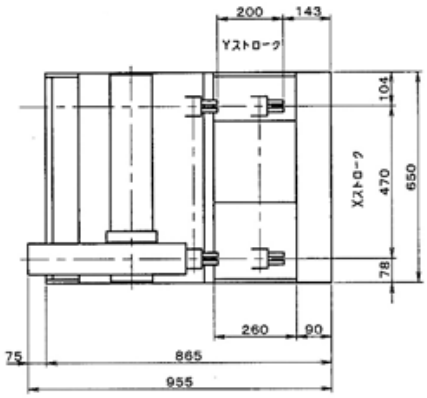

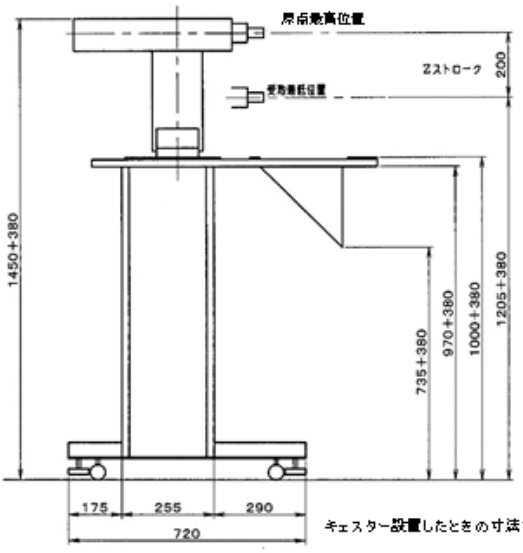

キャスター設置したときの寸法です。

ティーチングペンダント

仕様

機械質量 約115kg
ストローク
X 470mm　Z 200mm
Y 200mm　R ±220°
電源　単相　AC100V/200V　50/60 Hz
※出荷時指定
電源コード 5m (200Vはプラグ無)
最大消費電力　200W

KAWAGUCHI KOUSAN

標準装備

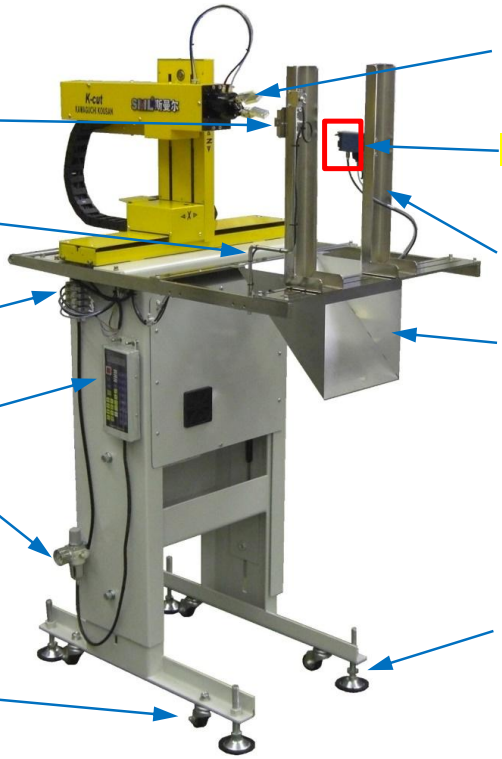

位置決めホルダー支え付き
：1set

スタートセンサースタンド・センサー
：1set

SMC製電磁弁 4個　マニホールド付
：1set

ティーチングペンダント（保護カバー付）
：1set

エアーレギュレーター（圧力計付）1式
：1set

移動用キャスター　：　4set

センターチャック　◇2.5　：　1set

※注文装備（カット治具・ニッパー）

スライドレール　：　2set

製品シューター　SUS製250□
：1set

レベルアジャスター　：　4set

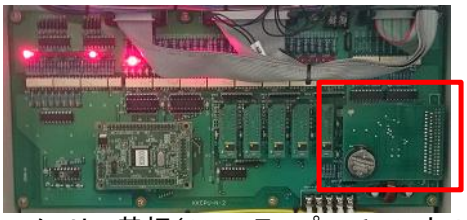

メモリー基板（100ステップ40チャンネル）1式
※メイン基板に取付

山洋電気製5相ステッピングモーター・ドライバーを採用

標準付属品

レギュレーター用エアーチューブ　φ8　5m
継手 KQ2H08-02AS　1個
カプラー 20PF 1個

リニアガイドウェイ給脂用グリス（10ccシリンジ入）

ニッパー用エアーチューブ φ4 黒・青　各1m
ニッパー用エアーチューブ φ6 黒・青　各1m
継手 KQ2R06-04A　2個

注文装備

弊社で製作・取付後出荷します。

カット治具関係 ： 別紙ニッパーカタログをご参照ください。

特殊装備関係 ： 別紙オプションカタログをご参照ください。

おじぎ仕様

インデックス

＊設置・試運転・操作説明費用は含まれていません。地区、および作業内容によって異なります。お問い合わせください。
＊木枠梱包・運送費（￥50,000税別）が別途必要です。※北海道・東北・山陽・山陰・四国・九州地区は別途お問合せください。
＊為替変動等により価格を改定させていただくことがございます。
＊本カタログに記載してあります製品の性能・仕様・外観は、改良のため予告なく変更することがあります。ご了承ください。

川口興産株式会社
機械事業部
〒437-1622　静岡県御前崎市白羽3973
TEL 0548-63-3321　FAX 0548-63-5213
E-mail info@kawaguchikousan.co.jp
http://www.kawaguchikousan.co.jp

2024.08SKD