

新型粉碎機

超低価格！

条件付製品

“メンテナンスをお客様までおこなっていただく”を販売条件とさせていただきます。
但し、部品の供給、修理フォローはいたします。



SG-600H


標準はキャスター付受箱(写真は吸引仕様)

中国SML社において日本仕様で製作・輸出後、当社で厳重な試運転チェックを行い出荷しています。

KAWAGUCHI KOUSAN

性能特徴


- ・ボトル・容器等の粉碎に適しています。
- ・非常停止スイッチを標準装備しています。
- ・安全装置としてホッパー部にリミットスイッチが付いています。
- ・回転刃・固定刃材質はSKD11を採用しています。
- ・回転刃はV型に配置しメンテナンスしやすい平刃を採用しています。
- ・ホッパー開閉装置が標準装備しています。

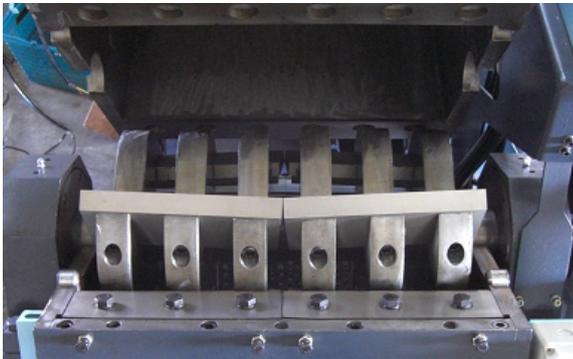

粉碎室内部



ホッパー開閉機構

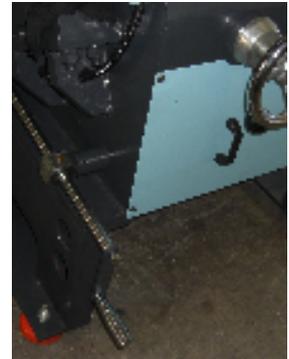

メッシュ開閉機構

仕様

型式	SG-600H	SG-700H	SG-800H
粉碎室口径	500×600 mm	500×700 mm	500×800 mm
粉碎能力 (kg/H)	500 - 700	600 - 800	800 - 1000
回転刃	3箇所 × 2枚	3箇所 × 2枚	3箇所 × 2枚
固定刃	2箇所 × 2枚	2箇所 × 2枚	2箇所 × 2枚
電源	AC200V	AC200V	AC200V
モーター	15 kw	18.5 kw	22 kw
外形寸法 (L×W×H)	1710×1450×2100	1710×1550×2100	1810×1650×2100
質量	約1600 kg	約2300 kg	約3000 kg

※スクリーン穴径は標準φ12ですがご注文時変更可能です。

販売価格

型式	SG-600H	SG-700H	SG-800H
本体	\$10,500	\$12,834	\$15,166

※ご注意

ご注文時、電話でお問合せ、または弊社ホームページ内カタログにて都度ご確認願います。
販売価格はアメリカドルで表示しています。ご注文時の相場で日本円に換算させていただきます。
消費税、荷造り・運送費は、別途請求させていただきます。

本カタログに記載してあります製品の性能、仕様、および外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

川口興産株式会社

機械事業部

〒437-1622

静岡県御前崎市白羽3973

TEL 0548-63-3321 FAX 0548-63-5213

E-mail info@kawaguchikousan.co.jp

<http://www.kawaguchikousan.co.jp>

2015.04SGHA